


## TMP Racing Auspuffhalterung BMW R1250 R / RS 2019-23 #9674

Der TMP-Auspuffhalter ist für die Original-Schalldämpferposition designt worden.

Viele verschiedene Auspuff & Schalldämpfer Hersteller haben eine andere Position.

Dadurch kann es vorkommen das man zwei Abstandsbuchsen bei der #1 für die Montage am Heckrahmen braucht, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

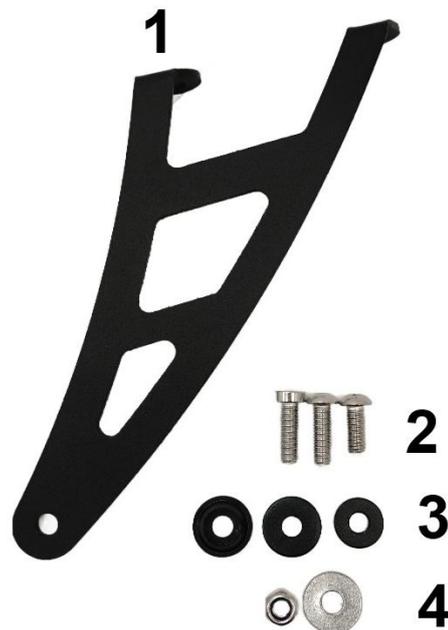

Zur Montage des Auspuffhalters am Motorrad:

1. Schrauben Sie die Halterung mit den Originalen Schrauben am Heckrahmen Handfest an.
2. Mit einer der Schrauben von #2, die am besten passt und einer der Distanzscheiben #3 können Sie den Schalldämpfer mit der Mutter #4 und der Unterlegscheibe montieren.
3. Die zwei restlichen Distanzbuchsen #3 können Sie auch als Ausgleich für die Montage für Schalldämpfer von verschiedenen Typen benutzen werden.
4. Für eine Spannungsfreie Montage muss die Position evtl. mit zusätzlichen Scheiben ausgeglichen werden, diese sind im Lieferumfang nicht enthalten. Oft hilft es auch den Schalldämpfer vom Auspuffrohr locker zu schrauben und neu zu positionieren.
5. Nach einer Spannungsfreie und korrekt positionierte Auspuffhalterung können alle Schrauben mit Drehmoment festgezogen werden.

Drehmoment:

M4 = 8 Nm M5 = 12 Nm M6 = 15 Nm M8 = 20 Nm M10 = 40 Nm